

PUSTEFIX GmbH  
 Kilchberg, Bahnhofstraße 29  
 72072 Tübingen

Tel. 07071 - 791005  
 Fax 07071 - 791007  
 seifenblasen@pustefix.de  
 info@success-werbung.de




**TECHNISCHE DRUCKANGABEN**  
**Etikettendruck auf STEINPAPIER**


Stand: 05.01.2021  
 Seite: 1/2

www.pustefix.de  
 www.success-werbung.de

Sicherheit	<p>Viele PUSTEFIX Spiele sind mit "spiel gut" ausgezeichnet und alle erfüllen alle Vorgaben der EN71 für die Sicherheit von Spielzeug. Die Sicherheit wird vom Hersteller garantiert. Entsprechend der Vorgaben sind die Spiele mit dem normgerechten, mindestens 5 mm hohen CE Zeichen und dem Verbraucherhinweis "ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Flüssigkeit" auszuzeichnen. Zusätzlich muss jedes Verbraucherprodukt mit einer Herstellerkennzeichnung also mit Namen und zustellungsfähiger Adresse, gekennzeichnet sein. Dabei ist die Kennzeichnung mit den Daten Ihres Kunden oder alternativ mit Ihren oder unseren Daten zulässig. Aufgrund der individuellen Bedruckung ist die Kennzeichnung im Layout des Kunden zu berücksichtigen.</p> <p>Der Besteller garantiert die Rechte am verwendeten Motiv und haftet für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen.</p>
------------	---

Material	Steinpapier weiß matt 100% zellstofffrei		
Gummierung	Acrylat-Kleber auf Wasserbasis permanent haftend		
Format	Etikett	Kleinpackung	Höhe x Umfang 85,0 x 104,0 mm
	Druckdaten inkl. 3,0 mm Beschnitt an jeder Seite	Kleinpackung	Höhe x Umfang 91,0 x 110,0 mm
Form	Rechteck mit Eckenradius 0,5 mm.		
Ausstattung	Steinpapier mit samtiger Haptik und matter Optik. Flüssigkeitsresistent.		
Aufmachung	Auf Rolle.		
	Kerndurchmesser mindestens		76,0 mm
	Außendurchmesser maximal		260,0 mm
	Etikettenabstand mindestens		3,0 mm
	Etikettenabstand maximal		4,4 mm
Anordnung	Etiketten längs, 1-bahnig.		
Wicklung	Wortanfang voraus, nach außen.		

Datenübertragung bis maximal 10 MB	per E-Mail als PDF-Datei		
Daten	Illustrator CS6/CC Indesign CS6/CC Photoshop CS6/CC Acrobat DC		
	<p>Alle verwendeten Tiff- und EPS-Bestandteile im Dokument mitschicken.          Sämtliche Schriften mitsenden (Postscript-Fonds + Zeichensätze oder True-Type-Schriften) oder in Zeichenpfade umwandeln.  <b>Schriften sollen mind. 2 mm von der Stanzkontur entfernt sein.</b>          Überdruckfunktion beachten (weiss nicht auf Überdruck stellen).          Schwarz nicht aus 4 Farben anlegen.</p>		
Bilder	Alle Bilder für Skala Druck unbedingt in CMYK abspeichern kein RGB. Bilder immer 1:1 in Daten einsetzen. Hochauflösende Bilder mindestens 300 dpi.		
Farben	Keine RGB Farben, Schwarz nicht in CMYK anlegen.		

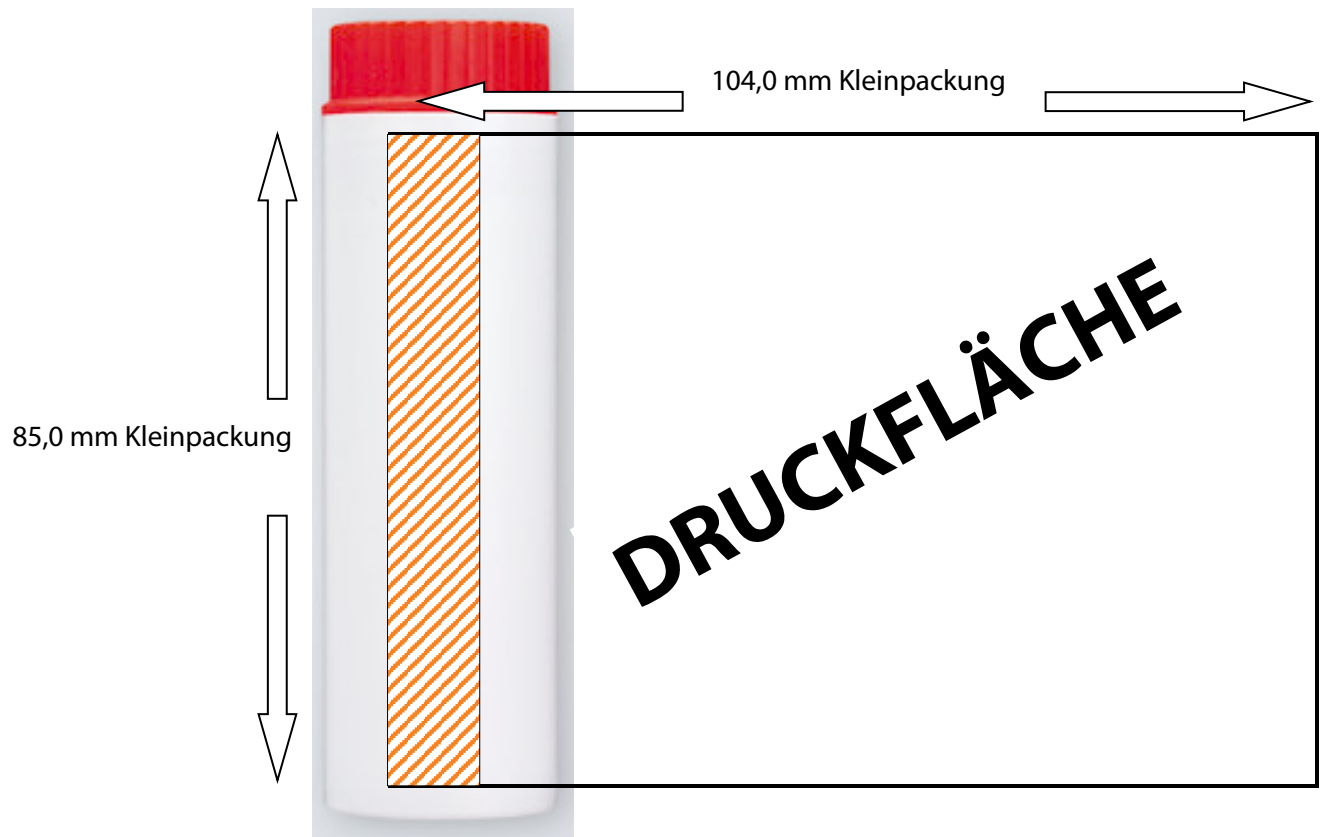

 Überlappungsbereich Kleinpackung – 9 mm